



Rede Malha Variável

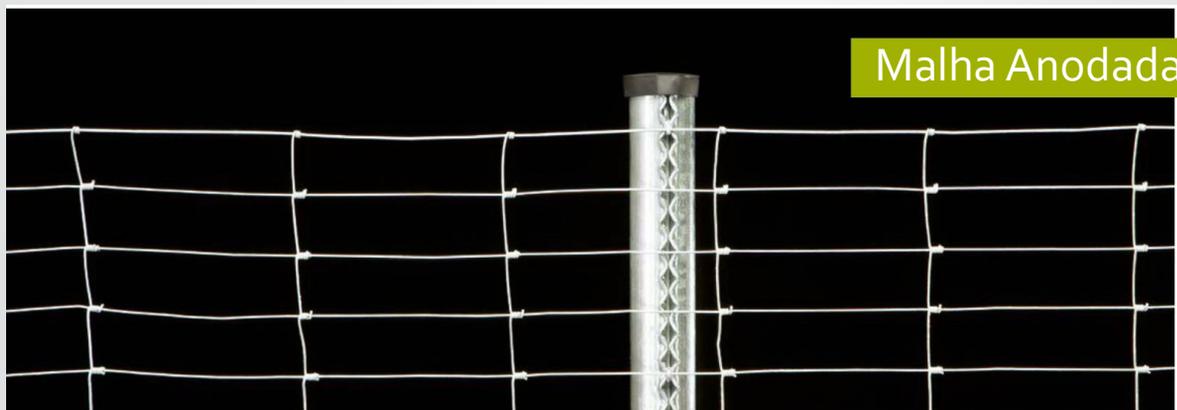

VANTAGENS:

- Instalação Rápida
- Rigidez e Qualidade dos Materiais
- Longa Durabilidade – com proteção Anti-Corrosão
- Sistema versátil de múltiplas aplicações

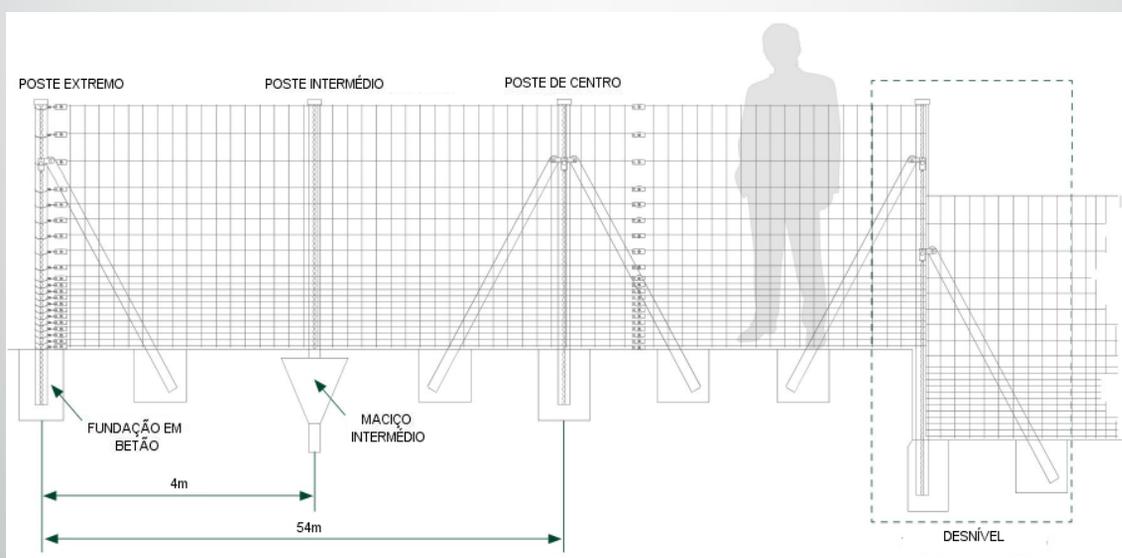

Vedação fiável e económica, ideal para grandes espaços, fabricada com malha retangular em arame de galvanização Normal a 70 gr Zn/m² e Tripla proteção a 240 gr Zn/m², com as tolerâncias de acordo com a Norma Europeia EN 10218-2.

- **LIGEIRA** - Constituída com Arames Superior e Inferior de 2,40 mm e 1,90 mm no corpo da malha.
Rolos de 100 m para medidas de 0,8m, 1m, 1,2m, 1,4m e 2m.
- **MÉDIA** - Constituída com Arames Superior e Inferior de 3,00 mm e 2,40 mm no corpo da malha.
Rolos de 50 m para medidas de 0,8m, 1m, 1,2m, 1,4m e 2m.
- **FORTE** - Constituída com Arames Superior e Inferior de 4,00 mm e 3,00 mm no corpo da malha.
Rolos de 50 m para medidas de 0,8m, 1m, 1,2m, 1,4m e 1,6m.

Distancias horizontais entre arames de dimensões variáveis entre 15 cm a 30 cm, dependendo da altura da vedação.

Rede Malha Variável

ESTRUTURAS DE SUPORTE


Postes

Poste do Tipo LUX de 50 ou 80mm, conforme a altura, provido de cremalheira longitudinal para a fixação de acessórios e grampas necessárias para suportar a tensão da rede.

Fabricados em chapa de aço baixo carbono, segundo a Norma Europeia EN-10142.

Resistência à tracção de 300 a 500 N/mm²


POSTES E ACESSÓRIOS

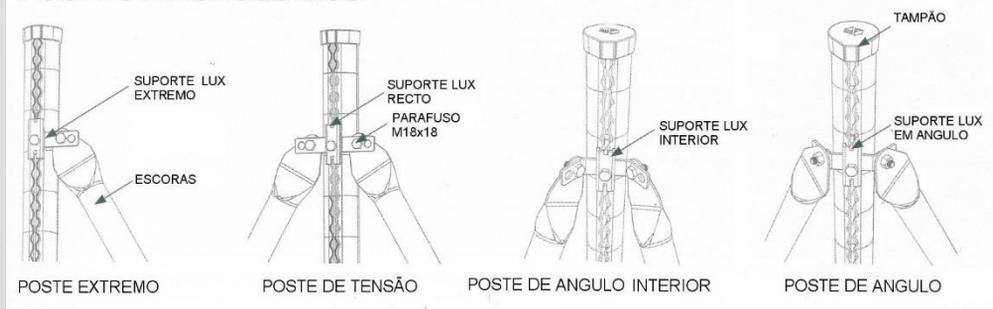


Acessórios

Tampa de polipropileno cor preto, indegradável aos agentes atmosféricos para postes de 50 e 80mm.

Acessórios para aplicação de arame farpado, simples ou duplos para os diversos tipos de poste, executados em cantoneira L de 30 x 3mm, com acabamento Galvanizado ou Plastificado (Galvanizado + Plastificado).

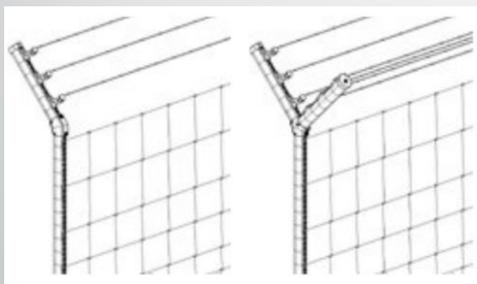


Vedação com grande facilidade de adaptação e manipulação em qualquer tipo de terrenos.

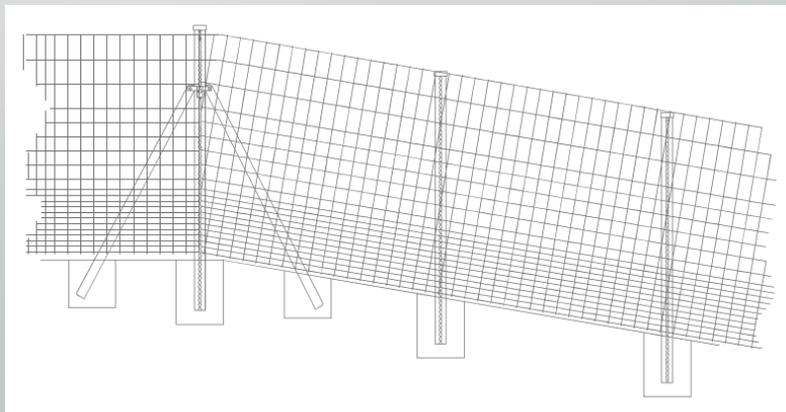

Rede Malha Variável

Possibilidade de intercalar portas Batentes ou Deslizantes em qualquer ponto da vedação
O Sistema LUX Rede Malha Variável possibilita a fácil integração com portas Ligeiras ou Fortes

PORTAS E PORTÕES

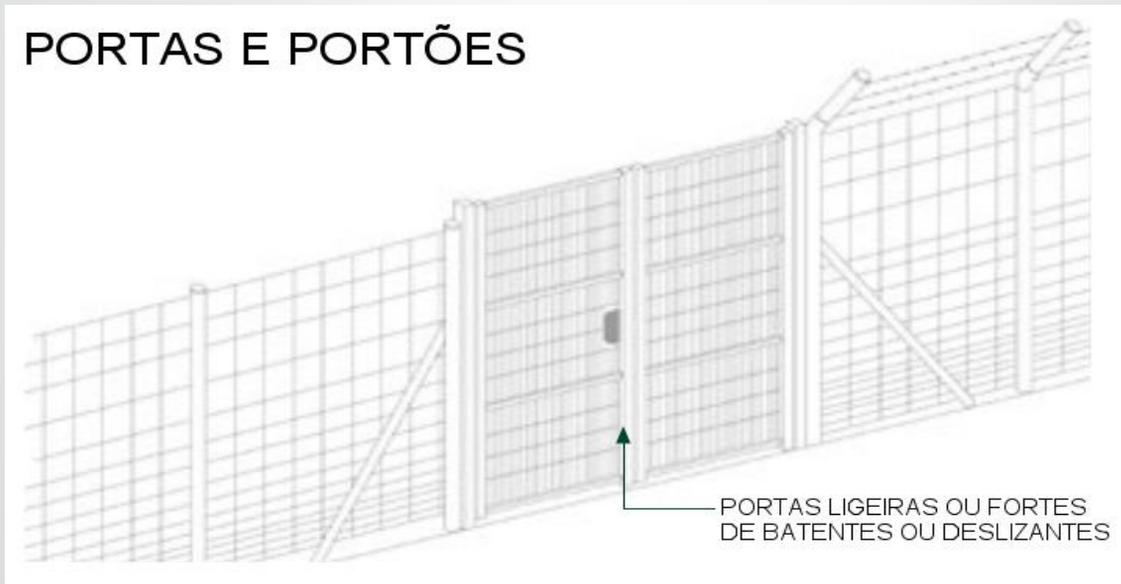

Rede Malha Variável




Revestimento Anti Corrosão

Galvanização por emersão Norma ASTM 123-A e ISO 1461

Galvanização e Plastificação com o sistema de revestimento Anti Corrosão PROTECLINE
Espessura mínima de 100 microns

Sistema recomendado PROTECLINE PLUS com um aumento de 30% na vida útil dos materiais. Ideal para ambientes marítimos ou industriais com contaminação de agentes corrosivos.

Processo inovador e de ultima geração de acordo com a Norma Europeia EN ISO 12944-2.

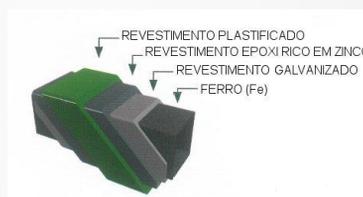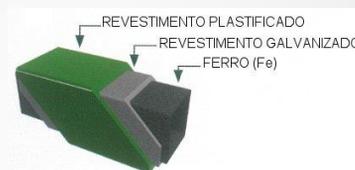


CORES

Cores possíveis de eleger: Verde, Branco ou Galvanizado



Carta RAL Standard

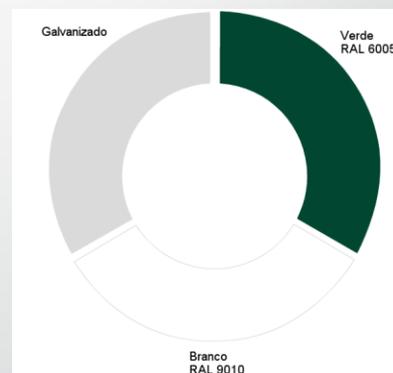

Notas: _____

ÁREAS DE APLICAÇÃO

